

19" Racks

Server- und RZ-Racks

Server- und RZ-Racks

Office Racks



- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- abschließbare Sichttür
- abschließbare und abnehmbare belüftete Rückwand
- Kabeleinlässe oben und unten Erdungssatz
- Doppellenklaurollen mit 2 Feststellern
- Pulverbeschichtung schwarz RAL9005
- aktiv belüftete Schränke mit Ventilatoren
- SILENT-Varianten mit Super Silent Ventilatoren
- SILENT-Varianten schallisoliert – Lärmreduzierung ca. 30 dB

Art.Nr.	Belüftung	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	HE
LE-20598-S	aktiv	600	800	660	10 / 12
LE-20599-S	aktiv	600	800	660	10 / 12
LE-20599-S-SILENT	aktiv	600	800	660	10 / 12
LE-20681-S	passiv	600	800	660	10 / 12
LE-20681-S-1000	passiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20682-S	aktiv	600	900	660	10 / 12
LE-20682-S-1000	aktiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20682-S-SILENT	aktiv	600	900	660	10 / 12
LE-20682-S-1000-SILENT	aktiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20683-S	aktiv	600	900	660	10 / 12
LE-20683-S-1000	aktiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20684-S	aktiv	600	900	1260	25
LE-20684-S-1000	aktiv	600	1000	1260	25
LE-20685-S	aktiv	600	900	1260	25
LE-20685-S-1000	aktiv	600	1000	1260	25
LE-20685-S-SILENT	aktiv	600	900	1260	25
LE-20685-S-1000-SILENT	aktiv	600	1000	1260	25

Server- und RZ-Racks

Offene Racks / IT-Gestelle



- offen
- inkl. 4 19" Lochwinkel
- Nivellierfüße
- optional mit Rollen erhältlich

Art.Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	HE
LE-20514	800	1000	1600	34
LE-20712	600	600	1200	25
LE-20713	600	800	1200	25
LE-20714	800	800	1200	25
LE-20715	800	900	1200	25
LE-20716	600	600	1600	34
LE-20717	600	800	1600	34
LE-20718	800	800	1600	34
LE-20719	800	900	1600	34
LE-20720	600	800	2000	42
LE-20721	800	800	2000	42
LE-20722	800	900	2000	42
LE-20723	800	1000	2000	42
LE-20724	600	900	2000	42
LE-20725	600	900	1600	34
LE-20726	600	900	1200	25
LE-20727	600	1000	2000	42
LE-20728	600	600	2000	42

Server- und RZ-Racks

Serverschränke IT Plus



- montiert
- Rahmen im Stecksystem
- aktiv belüftete Schränke mit Ventilatoren
- zerlegbar
- Seitenwände abnehmbar
- Sichttür vorne (Türanschlag rechts/links wahlweise möglich)
- Lochblechtür hinten (Türanschlag rechts/links wahlweise möglich)
- Drehhebelgriffe
- abschließbar
- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- Erdungssatz
- Dachmodul mit Kabeleinlass und Schaumstoffdichtung
- ohne Bodenmodul
- Doppellenklaurollen mit Feststellern

Art.Nr.	Belüftung	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	HE
LE-20600-20	passiv	600	600	1100	20
LE-20610-20	aktiv	600	600	1100	20
LE-20601-20	passiv	600	800	1100	20
LE-20602-20	aktiv	600	800	1100	20
LE-20616-20	passiv	600	900	1100	20
LE-20617-20	aktiv	600	900	1100	20
LE-20653-20	aktiv	600	1000	1100	20
LE-20517-20	aktiv	600	1200	1100	20
LE-20618-20	passiv	800	800	1100	20
LE-20619-20	aktiv	800	800	1100	20
LE-20623-20	passiv	800	900	1100	20
LE-20624-20	aktiv	800	900	1100	20
LE-20656-20	aktiv	800	1000	1100	20
LE-20521-20	aktiv	800	1200	1100	20
LE-20600	passiv	600	600	1300	24 / 25
LE-20610	aktiv	600	600	1300	24 / 25
LE-20601	passiv	600	800	1300	24 / 25
LE-20602	aktiv	600	800	1300	24 / 25
LE-20616	passiv	600	900	1300	24 / 25
LE-20617	aktiv	600	900	1300	24 / 25
LE-20653	aktiv	600	1000	1300	24 / 25

Server- und RZ-Racks

Serverschränke IT Plus

Art.Nr.	Belüftung	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	HE
LE-20517	aktiv	600	1200	1300	24 / 25
LE-20618	passiv	800	800	1300	24 / 25
LE-20619	aktiv	800	800	1300	24 / 25
LE-20656-1000	aktiv	1000	1000	1300	24 / 25
LE-20623	passiv	800	900	1300	24 / 25
LE-20624	aktiv	800	900	1300	24 / 25
LE-20656	aktiv	800	1000	1300	24 / 25
LE-20521	aktiv	800	1200	1300	24 / 25
LE-20521-1000	aktiv	1000	1200	1300	24 / 25
LE-20606	aktiv	600	600	1700	32 / 34
LE-20613	aktiv	600	800	1700	32 / 34
LE-20655	aktiv	600	900	1700	32 / 34
LE-20560	aktiv	600	1000	1700	32 / 34
LE-20519	aktiv	600	1200	1700	32 / 34
LE-20622	aktiv	800	800	1700	32 / 34
LE-20505	aktiv	800	1000	1700	32 / 34
LE-20689	aktiv	800	1200	1700	32 / 34
LE-20608	passiv	600	600	2100	42
LE-20674	aktiv	600	600	2100	42
LE-20614	passiv	600	800	2100	42
LE-20615	aktiv	600	800	2100	42
LE-20648	passiv	600	900	2100	42
LE-20649	aktiv	600	900	2100	42
LE-20529	passiv	600	1000	2100	42
LE-20607	aktiv	600	1000	2100	42
LE-20531	passiv	600	1200	2100	42
LE-20530	aktiv	600	1200	2100	42
LE-20620	passiv	800	800	2100	42
LE-20630	aktiv	800	800	2100	42
LE-20532	passiv	800	900	2100	42
LE-20650	aktiv	800	900	2100	42
LE-20533	passiv	800	1000	2100	42
LE-20633	aktiv	800	1000	2100	42
LE-20633-1000	aktiv	1000	1000	2100	42
LE-20534	passiv	800	1200	2100	42
LE-20688	aktiv	800	1200	2100	42
LE-20688-1000	aktiv	1000	1200	2100	42

Server- und RZ-Racks

High End Racks



- zerlegbarer Rahmen im Stecksystem
- Seitenwände abnehmbar
- belüftete Lochblechtür vorne und hinten
- Drehhebelgriffe
- abschließbar
- Links-Rechts-Einhang
- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- Erdungssatz
- Dachmodul mit Kabeleinlass (aufrüstbar mit Dachventilatoren)
- ohne Bodenmodul
- Nivellierfüße
- Pulverbeschichtung RAL9005
- schwarz

Art.Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	HE
LE-20561-S	600	900	2000	42
LE-20561-S-48	600	900	2200	48
LE-20562-S-25	600	1000	1200	25
LE-20562-S	600	1000	2000	42
LE-20562-S-48	600	1000	2200	48
LE-20563-S	800	1000	2000	42
LE-20563-S-48	800	1000	2200	48
LE-20563-S-25-1000	1000	1000	1200	25
LE-20563-S-1000	1000	1000	2000	42
LE-20651-S-25	600	1200	1200	25
LE-20651-S	600	1200	2000	42
LE-20651-S-48	600	1200	2200	48
LE-20652-S	800	1200	2000	42
LE-20652-S-48	800	1200	2200	48
LE-20652-S-25-1000	1000	1200	1200	25
LE-20652-S-1000	1000	1200	2000	42

Server- und RZ-Racks

RZ Pro Profiracks



- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung
- statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 42 HE
- max. 19" Einbautiefe 840 mm
- 1x Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 1x Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 2x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- Sockel mit Nivellierfüßen
- abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen
- abnehmbarer Kabeleinlassblende
- abnehmbaren Blenden seitlich
- RZ-Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren
- Pulverbeschichtung RAL 900 tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)

Art.Nr.	Belüftung	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	HE
LE-20598-S	aktiv	600	800	660	10 / 12
LE-20599-S	aktiv	600	800	660	10 / 12
LE-20599-S-SILENT	aktiv	600	800	660	10 / 12
LE-20681-S	passiv	600	800	660	10 / 12
LE-20681-S-1000	passiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20682-S	aktiv	600	900	660	10 / 12
LE-20682-S-1000	aktiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20682-S-SILENT	aktiv	600	900	660	10 / 12
LE-20682-S-1000-SILENT	aktiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20683-S	aktiv	600	900	660	10 / 12
LE-20683-S-1000	aktiv	600	1000	660	10 / 12
LE-20684-S	aktiv	600	900	1260	25
LE-20684-S-1000	aktiv	600	1000	1260	25
LE-20685-S	aktiv	600	900	1260	25
LE-20685-S-1000	aktiv	600	1000	1260	25
LE-20685-S-SILENT	aktiv	600	900	1260	25
LE-20685-S-1000-SILENT	aktiv	600	1000	1260	25



Ihre EDP Ansprechpartner
RZ/IT-Infrastruktur

Mario Boer

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 21
✉ mario.boer@edp-germany.de

Marvin Hefner

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 19
✉ marvin.hefner@edp-germany.de

Alexander Kocergin

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 20
✉ alexander.kocergin@edp-germany.de

Jakob Bart

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 14
✉ jakob.bart@edp-germany.de

Nicolas Lotz

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 15
✉ nicolas.lotz@edp-germany.de



Kompetenz rund um Rechenzentrum und IT-Raum

19" Racks



offen, geschlossen,
schallgedämmt, klimatisiert

IT-Safes + Schutzschränke



19" Brandschutzschränke
& RZ Container-Lösungen

Airflow-Management



Lösungen für
Doppelboden, Rack und Raum

IT-Infrastruktur Innovative und individuelle Lösungen



Monitoring, Infrastruktur-Management / DCIM, Patchkabel Kupfer und LWL,
Stromverteilung / PDU's, ... bis hin zu RZ-Containern und IT-Einhausungen,
Datenträgervernichtung, Labelservice, Datenträgerrettung, Datenträgerlagerung,
Tape-Services, USV-Service und RZ Reinigung

Klima-Kühlösungen



verschiedene Technologien
für Raum und/oder 19"-Rack

Unterbrechungsfreie Stromversorgung - USV



1 phasig / 3 phasig, Zubehör,
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

Starke Partnerschaften





Kompetenz rund um Barcode-Label und Magnetbänder

Magnetbänder



aller Hersteller und Technologien,
mit und ohne Barcode-Label

Magnetbandarchivierung




Transportkoffer, Regale,
Schränke und Safes

Magnetbandvernichtung



direkt vor Ort,
zertifizierte Vernichtung

Zertifizierte Barcode-Label für alle Libraries vom Marktführer EDP

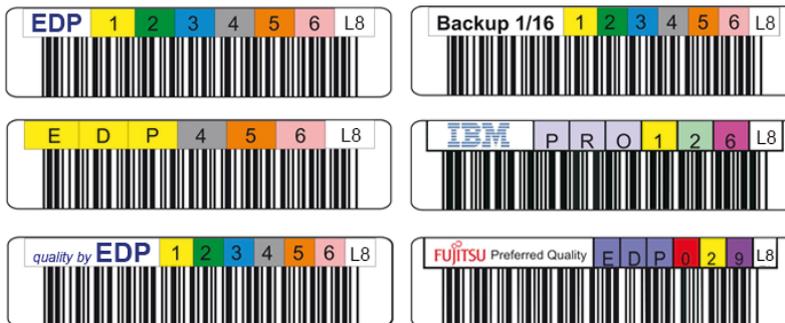

EDP Barcode-Label sind von allen Library-Herstellern zertifiziert
und werden mit einem individuellen Nummernkreis für
Standard-Label, Custom-Label, Orga-Label und RFID-Label geliefert

Magnetbandrettung - Magnetband-Management



bei beschädigten Datenträgern

DC-Analyser



aussagekräftige Analyse
von LTO-Datenträgern

Starke Partnerschaften

