

## Vertiv™ Knürr® Systemzubehör

### Eigenschaften

#### Blindplatten

- Identisches Design wie Schränke.
- Werkzeuglose und schraubbare Version verfügbar.
- Unterschiedliche Größen für schnellere Montage und effizientere Kühlung.

#### Einschubschienen

- Unterschiedliche Ausführungen für unterschiedliche Bedürfnisse.
- Höhenpositionierung für unterschiedliche Korpshöhen möglich (da nicht in 19"-Norm definiert).

#### Schubfächer und Zwischenböden

- Unterschiedliche Ausführungen für unterschiedliche Belastungen.
- Zwischenböden mit werkzeugloser Befestigung verfügbar.

**Das mechanische Zubehör ist ein wesentlicher Bestandteil für die effektive und wirtschaftliche Nutzung von Server- und Netzwerkracks.**

Die Blindplatten sind ein wesentlicher Bestandteil für den Betrieb eines energieeffizienten Rechenzentrums. Diese gewährleisten eine Schottung der kalten und warmen Luft im Schrank.

Einschubschienen und Zwischenböden werden immer dann benötigt, wenn IT-Komponenten keine Befestigungsadapter haben.

Schubfächer werden zur Aufbewahrung von Manuals, Ersatzteilen und Werkzeugen verwendet, welche vor Ort benötigt werden.





MEC20179

### 19"-Blindplatte Quick-Fix werkzeuglose Montage

- Zur Abdeckung freier 19"-Flächen (Kalt-Warm-Trennung).
- Einfache und schnelle werkzeuglose Montage (ein Click) und Demontage (Vierteldrehung).
- Passend für 9,5 x 9,5 Quadratlöcher.

#### Material

- Stahlblech 1,0 mm.

#### Oberfläche

- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur.
- Bestellendziffer .8: Pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur.

#### Lieferumfang

- X (Menge siehe Bestell-Nr.) 19"-Blindplatte Quick-Fix.
- Montagematerial.

#### Lieferzustand

- Satzweise (Menge siehe Bestell-Nr.); Befestigungsclipsse vormontiert.



MEC20180



MEC20178

B	H	HE	Bestell-Nr.	VE
482,6	43,6	1	01.103.301.X	6 Stk <b>P</b>
482,6	88,1	2	01.103.302.X	3 Stk <b>P</b>
482,6	132,5	3	01.103.303.X	2 Stk <b>P</b>
482,6	265,9	6	01.103.306.X	1 Stk <b>P</b>
482,6	399,2	9	01.103.309.X	2 Stk
482,6	932,6	21	01.103.321.X	1 Stk



MEC20181

### 19"-Blindplatte Kabeldurchführung Quick-Fix - werkzeuglose Montage

- Zur geordneten Kabelführung in den Schrankinnenraum.
- Einfache und schnelle werkzeuglose Montage (ein Click) und Demontage (Vierteldrehung).
- Passend für 9,5 x 9,5 Quadratlöcher.

#### Material

- Stahlblech 1,0 mm.

#### Oberfläche

- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur.
- Bestellendziffer .8: Pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur.

#### Lieferumfang

- 6 19"-Blindplatte Kabeldurchführung Quick-Fix.
- Montagematerial.

#### Lieferzustand

- Satzweise; Befestigungsclipsse vormontiert.



MEC20178



MEC20229

B	H	HE	Bestell-Nr.	VE
482,6	43,6	1	01.103.331.X	6 Stk



CUD00005

### 19"-Blindplatte verschraubbar

- Zur Abdeckung freier 19"-Flächen (Kalt-Warm-Trennung).

#### Material

- Stahlblech 1,0 mm.

#### Oberfläche

- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur.
- Bestellendziffer .8: Pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur.

#### Lieferumfang

- X (Menge siehe Bestell-Nr.) 19"-Blindplatte.

#### Lieferzustand

- Satzweise (Menge siehe Bestell-Nr.).

#### Hinweis

- Bitte passendes Frontplattenbefestigungsmaterial mitbestellen!



CUD00004

B	H	HE	Bestell-Nr.	VE
482,6	43,6	1	01.103.201.X	6 Stk
482,6	88,1	2	01.103.202.1	3 Stk <b>P</b>
482,6	88,1	2	01.103.202.X	3 Stk
482,6	132,5	3	01.103.203.X	2 Stk
482,6	265,9	6	01.103.206.X	1 Stk
482,6	399,2	9	01.103.209.X	2 Stk



LUF88006

### 19"-Luftfrontblende

- Für zusätzliche Belüftung von 19"-Schränken und 19"-Unterbauten nach IEC 297.

#### Material/Farbe

- Bestellendziffer .1: ABS (UL 94-V0), lichtgrau RAL 7035.
- Bestellendziffer .9: ABS (UL 94-V0), schwarz RAL 9011.

#### Lieferumfang


- 1 Luftfrontblende.
- 2 Verbindungshalter.

#### Lieferzustand

- Satzweise.

#### Hinweis

- Bitte passendes Frontplattenbefestigungsmaterial mitbestellen.




LUF00093


B	H	HE	Bestell-Nr.	VE
483	43,6	1	02.008.111.1	1 Stk
483	43,6	1	02.008.111.9	1 Stk

**P** = **Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)  
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

Bemaßung in mm:				Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm	= 0.03937 inch
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg	= 2.2046 pound
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit			

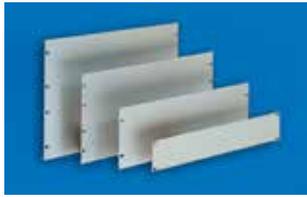

FRO00005

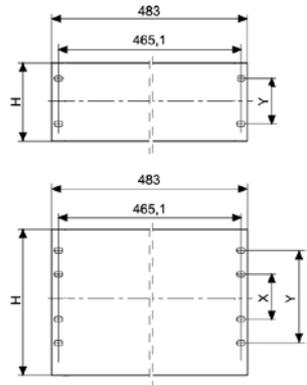

MEC20109

## 19"-Frontplatte Aluminium 3 mm

- **Material/Oberfläche**
  - Bestellendziffer .0:  
AlMg3 - F23 blank mit Schutzfolie.
  - Bestellendziffer .1:  
AlMg3 - F23, pulverbeschichtet  
RAL 7035, lichtgrau.
  - Bestellendziffer .6:  
AlMg3 - F23 EB (eloxalfähig),  
eloxiert E6/EV1.
  - Bestellendziffer .8:  
AlMg3 - F23, pulverbeschichtet  
RAL 7021, schwarzgrau.

- **Lieferumfang**  
- 1 19"-Frontplatte.

- **Lieferzustand**  
- Stückweise.

- **Hinweis**  
Bitte passendes Frontplatten-  
befestigungsmaterial mitbestellen.

H	X	Y	HE	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
436		31,7	1	blank	<b>02.008.021.0</b>	1 Stk
436		31,7	1	pulverbeschichtet, RAL 7035	<b>02.008.021.1</b>	1 Stk <b>P</b>
881		76,2	2	pulverbeschichtet, RAL 7035	<b>02.008.022.1</b>	1 Stk
132,5		57,1	3	pulverbeschichtet, RAL 7035	<b>02.008.023.1</b>	1 Stk
177,0		101,6	4	pulverbeschichtet, RAL 7035	<b>02.008.024.1</b>	1 Stk
265,9	76,2	190,4	6	pulverbeschichtet, RAL 7035	<b>02.008.026.1</b>	1 Stk
436		31,7	1	pulverbeschichtet, RAL 7021	<b>02.008.021.8</b>	1 Stk
436		31,7	1	eloxiert	<b>02.008.071.6</b>	1 Stk
881		76,2	2	eloxiert	<b>02.008.072.6</b>	1 Stk
132,5		57,1	3	eloxiert	<b>02.008.073.6</b>	1 Stk
177,0		101,6	4	eloxiert	<b>02.008.074.6</b>	1 Stk
265,9	76,2	190,4	6	eloxiert	<b>02.008.076.6</b>	1 Stk



MEC20144



MEC20149

## Blendenfilter für 19"-Luftfrontblende

- Für die Verwendung in Verbindung  
mit der 19"-Luftfrontblende.

- **Material/Farbe**  
- Filtervlies und Drahtgewebe.

- **Lieferumfang**  
- 1 Blendenfilter.  
- Montagematerial.


- **Lieferzustand**  
- Satzweise

- **Hinweis**  
Passend für 02.008.111.X

HE	Bestell-Nr.	VE
1	<b>02.008.131.9</b>	1 Stk



LUF00217

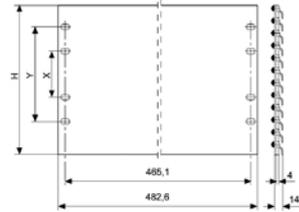

MEC20110

## 19"-Belüftungsfrontplatte

- Zur zusätzlichen Belüftung von  
19"-Schränken und 19"-Unterbauten  
nach IEC 297.

- **Material**  
- Aluminium.

- **Oberfläche**  
- Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet lichtgrau RAL  
7035.  
- Bestellendziffer .6:  
farblos eloxiert E 6 / EV 1.

- **Lieferumfang**  
- 1 Belüftungsfrontplatte.

- **Lieferzustand**  
- Stückweise.

- **Hinweis**  
Bitte passendes Frontplatten-  
befestigungsmaterial mitbestellen.

H	Y	HE	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
436	31,7	1	pulverbeschichtet, RAL 7035	<b>02.008.101.1</b>	1 Stk
436	31,7	1	eloxiert	<b>02.008.101.6</b>	1 Stk
132,5	57,1	3	pulverbeschichtet, RAL 7035	<b>02.008.103.1</b>	1 Stk
132,5	57,1	3	eloxiert	<b>02.008.103.6</b>	1 Stk



FRO00007

## 19"-Frontplatte schwenkbar

- Mit 19"-Adapter und Scharnier.


- **Material**  
- Aluminium 3 mm.

- **Oberfläche**  
- Eloxiert.

- **Lieferumfang**  
- 1 Frontplatte, schwenkbar.  
- 1 19"-Adapter.  
- 1 Scharnier.

- **Lieferzustand**  
- Satzweise

- **Hinweis**  
Bitte passendes Frontplatten-  
befestigungsmaterial mitbestellen.

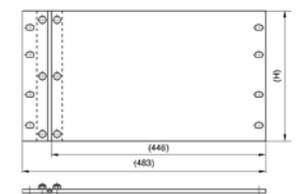

FRO00006

HE	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
3	eloxiert	<b>01.110.780.6</b>	1 Stk
6	eloxiert	<b>01.110.781.6</b>	1 Stk



MEC20162

### Einschubschiene einhängbar und verschraubbar

- Zum Einbau in 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.
- Einhängbar für einfache und schnelle Montage.
- Zusätzlich verschraubbar für höhere Belastungen.
- Von innen verschraubbar (Anwendung Schrankreihen).
- Höheneinstellung für unterschiedliche Korpushöhe möglich.

- **Material/Oberfläche**
  - Stahlblech 2,0 mm.
  - Verzinkt, blau chromatiert.

- **Belastbarkeit**
  - 1000 N maximal, bei gleichmäßiger Verteilung.

- **Lieferumfang**
  - 2 Einschubschienen.
  - Montagematerial.

- **Lieferzustand**
  - Paarweise.

- **Hinweis**

Beachten Sie bei der Auswahl der Einschubschiene die Einschubtiefe t des Schrankes bzw. Gehäuses.

Zur Montage werden 4 Stück 19"-Profile benötigt.

  - Adaptersatz bei der Verwendung von 19" Server Profilen: 1 Satz 01.147640.9.
  - Adaptersatz bei der Verwendung von Smaract 19"-Serverprofilen: 1 Satz 01.127119.9



MEC20167



MEC20167

T <sub>Rack</sub>	t	L	für Schranktyp	Bestell-Nr.	VE
600	365	336	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.051.0</b>	1 Paar
600	440	411	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.052.0</b>	1 Paar
800	565	536	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.053.0</b>	1 Paar
800	640	611	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.054.0</b>	1 Paar
900	665	636	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.055.0</b>	1 Paar
ab 900	740	711	MIR2 / DCM / Smaract / CoolTherm	<b>01.103.056.0</b>	1 Paar



MEC20189

### Aluminium-Einschubschiene verschraubbar

- Zum Einbau in 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.
- Von innen verschraubbar (Anwendung Schrankreihen).
- Höheneinstellung für unterschiedliche Korpushöhe möglich.

- **Material/Oberfläche**
  - Aluminium-Strangpressprofil, blank.

- **Belastbarkeit**
  - 700 N maximal, bei gleichmäßiger Verteilung.

- **Lieferumfang**
  - 2 Einschubschienen.
  - Montagematerial.

- **Lieferzustand**
  - Paarweise.

- **Hinweis**

Beachten Sie bei der Auswahl der Einschubschiene die Einschubtiefe t des Schrankes bzw. Gehäuses.

Zur Montage werden 4 Stück 19"-Profile benötigt.

  - Adaptersatz bei der Verwendung von 19" Server Profilen: 1 Satz 01.147640.9.
  - Adaptersatz bei der Verwendung von Smaract 19"-Serverprofilen: 1 Satz 01.127119.9

T <sub>Rack</sub>	t	L	für Schranktyp	Bestell-Nr.	VE
600	365	336	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.101.0</b>	1 Paar
600	440	411	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.102.0</b>	1 Paar
800	565	536	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.103.0</b>	1 Paar
800	640	611	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.104.0</b>	1 Paar
800	665	636	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.105.0</b>	1 Paar
ab 900	740	711	MIR2 / DCM / Smaract / CoolTherm	<b>01.103.106.0</b>	1 Paar
500	285	254	ConAct	<b>01.103.111.0</b>	1 Paar
600	385	354	ConAct	<b>01.103.112.0</b>	1 Paar
600	435	403	DoubleProRack mit Tür	<b>01.103.118.0</b>	1 Paar
800	635	603	DoubleProRack mit Tür	<b>01.103.119.0</b>	1 Paar
500	460	428	DoubleProRack ohne Tür	<b>01.103.122.0</b>	1 Paar
600	560	528	DoubleProRack ohne Tür	<b>01.103.123.0</b>	1 Paar
700	660	628	DoubleProRack ohne Tür	<b>01.103.124.0</b>	1 Paar
800	760	728	DoubleProRack ohne Tür	<b>01.103.125.0</b>	1 Paar

**Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)  
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

Bemaßung in mm:				Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm = 0.03937 inch	
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg = 2.2046 pound	
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit			



MEC20163



MEC20166

## Einschubschiene tiefenvariabel verschraubbar

- Zum Einbau in 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.
- Tiefenvariabel.
- Von innen verschraubbar (Anwendung Schrankreihen).
- Höheneinstellung für unterschiedliche Korpushöhe möglich.

- **Material/Oberfläche**
  - Stahlblech 1,25 mm.
  - Verzinkt, blau chromatiert.

- **Belastbarkeit**
  - 200 N maximal, bei gleichmäßiger Verteilung.

- **Lieferumfang**
  - 2 Basisschienen.
  - 2 Verlängerungsschienen.
  - Montagematerial.

- **Lieferzustand**
  - Paarweise.

- **Hinweis**

Beachten Sie bei der Auswahl der Einschubschiene die Einschubtiefe t des Schrankes bzw. Gehäuses.


Zur Montage werden 4 Stück 19"-Profile benötigt.

  - Adaptersatz bei der Verwendung von 19" Server Profilen: 1 Satz 01.147640.9.
  - Adaptersatz bei der Verwendung von Smaract 19"-Serverprofilen: 1 Satz 01.127119.9

T <sub>Rack</sub>	t	für Schranktyp	Bestell-Nr.	VE
600	355-570	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.091.0</b>	1 Paar
800-1200	565-740	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.103.092.0</b>	1 Paar
900-1200	740	CoolTherm	<b>01.103.092.0</b>	1 Paar
600	385	ConAct	<b>01.103.091.0</b>	1 Paar
500-600	435-460	DoubleProRack	<b>01.103.091.0</b>	1 Paar
600-800	560-660	DoubleProRack	<b>01.103.092.0</b>	1 Paar



MEC20270

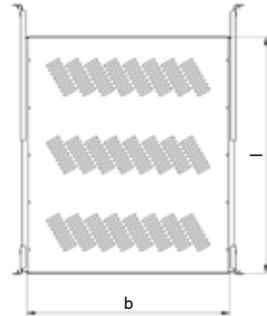

MEC20271

## 19"-Zwischenboden fest

- Integrierte Befestigungsbohrungen vorn und hinten für Griff- oder Gelenkkabelführung.
- Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

- **Material/Oberfläche**
  - Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
  - Trägerschiene, Tableau: Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.

- **Farbe**
  - Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
  - Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

- **Belastbarkeit**
  - 500 N statisch.


- **Lieferumfang**
  - 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
  - 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
  - 2 Trägerschienen.
  - 1 Zwischenbodentableau.
  - 1 Erweiterungstableau (ab L = 600).
  - Montagematerial.

- **Lieferzustand**
  - Satzweise.

T <sub>Einschubtiefe</sub>	B L	für Schranktyp	Bestell-Nr.	VE
365	426 x 300	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.102.690.1.001</b>	1 Stk
440	426 x 300	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.102.691.1.001</b>	1 Stk
565	426 x 500	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.102.692.1.001</b>	1 Stk
565	426 x 500	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.102.692.8.001</b>	1 Stk
640	426 x 600	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.102.693.1.001</b>	1 Stk
640	426 x 600	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.102.693.8.001</b>	1 Stk
740	426 x 600	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.102.694.1.001</b>	1 Stk
740	426 x 600	MIR2 / DCM / Smaract	<b>01.102.694.8.001</b>	1 Stk
435, 460	426 x 300	DoubleProRack	<b>01.102.691.1.001</b>	1 Stk
560	426 x 500	DoubleProRack	<b>01.102.692.1.001</b>	1 Stk
635, 660	426 x 600	DoubleProRack	<b>01.102.693.1.001</b>	1 Stk
385	426 x 300	ConAct	<b>01.102.690.1.001</b>	1 Stk

**Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)  
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

Bemaßung in mm:				Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm = 0.03937 inch	
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg = 2.2046 pound	
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit			

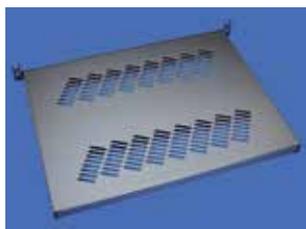

MEC20221

### 19"-Zwischenboden Quick-Fix werkzeuglose Montage

- Einfache und schnelle werkzeuglose Montage durch Einhängen in die 19"-Ausbrüche.
  - Einfache und schnelle werkzeuglose Fixierung (ein Click) und Defixierung (Vierteldrehung).
  - Passend für alle Schränke und Gehäuse mit 19"-Lochrasterprofilen (9,0 x 9,0 Quadratlöcher).
  - Tiefenvariabel für den Einsatz bei verschiedenen Einschubtiefen und Sondermaßen.
  - Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.
- **Material**
    - Stahlblech 1,0 mm.
  - **Oberfläche**
    - Bestellendziffer .1: Pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau Struktur.
    - Bestellendziffer .8: Pulverbeschichtet RAL 7021, schwarzgrau Struktur.
  - **Belastbarkeit**
    - 700 N statisch bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  - **Lieferumfang**
    - 1 19"-Zwischenboden Quick-Fix.
    - Montagematerial.
  - **Lieferzustand**
    - Satzweise.
  - **Hinweis**
    - Nicht verwendbar für 19"-T-Nut-Profile!
    - Auf erstem oberen HE darf nichts befestigt werden, ansonsten kann der Zwischenboden in die 19"-Ausbrüche nicht eingehängt werden!


T <sub>Einschubtiefe</sub>	B L	Bestell-Nr.	VE
365-500	430 x 300	01.102.071.X	1 Stk
565-740	430 x 500	01.102.072.1	1 Stk
565-740	430 x 500	01.102.072.8	1 Stk



MEC20268

### 19"-Zwischenboden Teilauszug

- Integrierte Befestigungsbohrungen frontseitig und rückseitig für Griff- oder Gelenkkabelführung.
  - Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.
  - Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
  - Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Zwischenboden-Tableaus.
  - Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
  - Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
  - Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.
- **Material/Oberfläche**
    - Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
    - Tableau: Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur.
  - **Farbe**
    - Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
    - Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.
  - **Belastbarkeit**
    - 500 N statisch.
  - **Lieferumfang**
    - 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
    - 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
    - 2 Teleskopschienen.
    - 1 Zwischenbodentableau.
    - Montagematerial.
  - **Lieferzustand**
    - Satzweise.

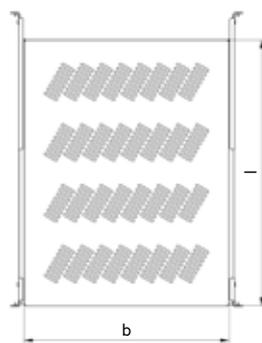

MEC20269

T <sub>Einschubtiefe</sub>	B L	Bestell-Nr.	VE
365-565	427 x 360	01.102.682.X.001	1 unit
565-750	427 x 560	01.102.683.X.001	1 unit

Bemaßung in mm:				Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm	= 0.03937 inch
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg	= 2.2046 pound
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit			



MEC20266

## 19"-Zwischenboden Vollauszug

- Integrierte Befestigungsbohrungen frontseitig und rückseitig für Griff- oder Gelenkkabelführung.
- Mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Zwischenboden-Tableaus.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

### Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Tableau: Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur.

### Farbe

- Bestellendziffer 1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer 8: RAL 7021 schwarzgrau.

### Belastbarkeit


- 500 N statisch.

### Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 Zwischenbodentableau.
- Montagematerial.


### Lieferzustand

- Satzweise.

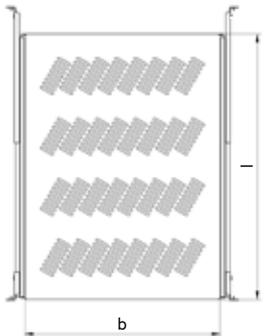

MEC20267

T <sub>Einschubtiefe</sub>	bxl	Bestell-Nr.	VE
365-565	408 x 360	01.102.680.X.001	1 unit
565-750	408 x 560	01.102.681.X.001	1 unit

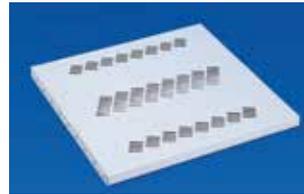

MEC00120

## 19"-Schwerlastboden fest

- Stellfläche mit Perforation.
- Anwendung als Server- oder Batterieboden.

### Material/Oberfläche

- Stahlblech 1,5 mm, elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet Struktur.

### Farbe

- Bestellendziffer 1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer 8: RAL 7021 schwarzgrau.

### Belastbarkeit

- 1500 N statisch für 19"-Einbau.

### Lieferumfang


- 1 Zwischenboden fest, verschraubbar.
- 2 Montagestreben.
- Montagematerial.

### Lieferzustand

- Satzweise.

### Hinweis

- Bei Verwendung von Serverprofilen, passenden Befestigungsadapter mitbestellen.
  - 1 Satz: 01.147.64.0.9
- Bei Verwendung von Smarcat Serverprofilen, passenden Befestigungsadapter mitbestellen.
  - 1 Satz: 01.127.119.9

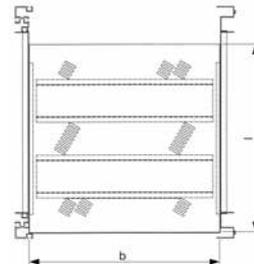

MEC20117

T <sub>Einschubtiefe</sub>	bxl	für Schranktyp	Bestell-Nr.	VE
565	467 x 460	MIR2 / DCM / Smarcat	01.131.473.X	1 Stk
640	467 x 460	MIR2 / DCM / Smarcat	01.131.475.X	1 Stk
665	467 x 460	MIR2 / DCM / Smarcat	01.131.476.X	1 Stk
740	467 x 560	MIR2 / DCM / Smarcat	01.131.474.X	1 Stk



MEC20281

## Kabelgelenkträger

- Zur einfachen Montage im Schrank/am Zwischenboden; schnelles An- und Abkoppeln von Zwischenboden oder Schrank durch einen Federbügel.
- Gewährleistet eine definierte und knickfreie Kabelführung.
- Mindest-Platzbedarf hinter dem eingeschobenen Zwischenboden 40 mm.

### Material/Oberfläche

- Stahlblech 1,5 mm, verzinkt.

### Lieferumfang

- 1 Kabelgelenkträger.
- Montagematerial.

### Lieferzustand

- Satzweise.

**P** = **Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)  
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

Bemaßung in mm:				Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm = 0.03937 inch	
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg = 2.2046 pound	
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit			

Typ	Bestell-Nr.	VE
2-gliedrig	01.102.728.X.001	1 Stk



MEC20274

### 19"-Schwerlastboden Vollauszug

- Mit Perforation zur optimalen Luftführung.
- Arretierung im ein- und voll ausgezogenen Zustand.
- Einfache Montage durch patentiertes Schnellmontagesystem.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.
- Anwendung als Server- oder Batterieboden.

#### Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Tableau: Stahlblech 2,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.

#### Farbe

- Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

#### Belastbarkeit


- 1200 N statisch.

#### Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 Zwischenbodentableau.
- Montagematerial.

#### Lieferzustand

- Satzweise.

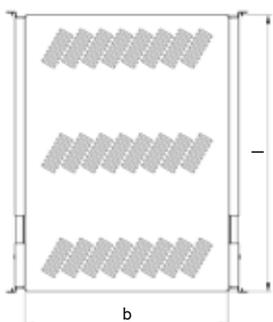

MEC20275



T <sub>Einschubtiefe</sub>	b x l	für Schranktyp	Bestell-Nr.	VE
565-750	409 x 560	MIR2 / DCM / Smaract	01.102.711.1001	1 Stk



MEC20138

### Griff

- Passend für Zwischenböden und Schwerlastböden.
- Mit Innengewinde M5.

#### Material


- Konsolen aus Aluminium-Druckguss.
- Griffprofile aus Aluminium-Strangpressprofil.
- Abdeckkappe aus ABS UL 94 HB.

#### Oberfläche

- Griff pulverbeschichtet graublau RAL 5008/
- Abdeckkappe lichtgrau RAL 7035.

#### Lieferumfang

- 2 Griffe.

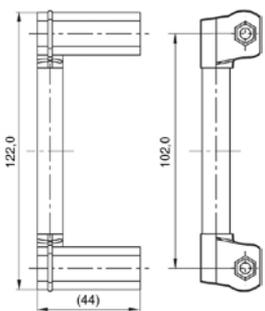

MEC20111

Bestell-Nr.	VE
00.050.503.1	1 Satz



MEC20282

### 19"-Fachboden 2 HE fest

- Zur Montage in Schränken mit festem 19"-Einbau frontseitig.
- Einfache und schnelle Montage an 19"-Profilen.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.
- Auch für Drehrahmen im 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.

#### Material

- Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur.

#### Farbe

- Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

#### Belastbarkeit


- 200 N statisch.

#### Lieferumfang

- 1 Fachboden fest.
- Montagematerial.

#### Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20283

B	H	b x l	Bestell-Nr.	VE
482,6	88,1	442 x 280	01.102.731.X.001	1 Stk
482,6	88,1	442 x 380	01.102.731.X.002	1 Stk



MEC20284

### 19"-Fachboden 2 HE verstellbar

- Zur Montage in Schränken mit verstellbarem 19"-Einbau frontseitig.
- Einfache und schnelle Montage an 19"-Profilen.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.
- Auch für Drehrahmen im 19"-Schrank und 19"-Gehäuse.
- Im Raster von 25 mm in der Tiefe verstellbar.

#### Material

- Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet Struktur.

#### Farbe

- Bestellendziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

#### Belastbarkeit


- 200 N statisch.

#### Lieferumfang

- 1 Fachboden fest.
- Montagematerial.


#### Lieferzustand

- Satzweise.

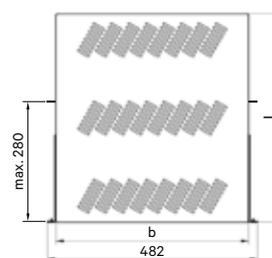

MEC20285

B	H	b x l	Bestell-Nr.	VE
482,6	88,1	442 x 480	01.102.733.1.003	1 Stk

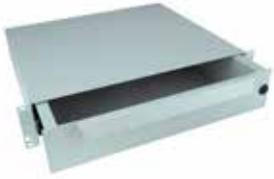

MEC20286

## 19"-Schubfach Einbau frontseitig

- Einfache und schnelle Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.
- Zur Aufbewahrung von Service-Unterlagen.

### Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Schubfach: Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur.

### Farbe

- Bestellendziffer 1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer 8: RAL 7021 schwarzgrau.

### Belastbarkeit


- 150 N statisch.

### Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 19"-Schubfach mit Schloss, inkl. Schlüssel.
- Montagematerial.

### Lieferzustand

- Vormontiert.

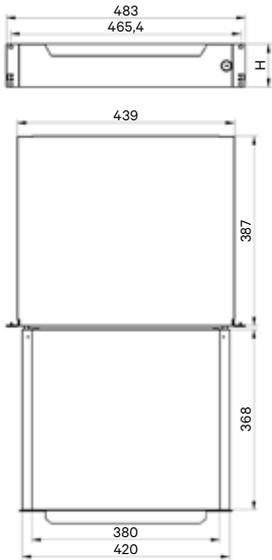

MEC20287

B	H	HE	Bestell-Nr.	VE
482,6	43,6	1	01.102.740.X.001	1 Stk
482,6	88,1	2	01.102.740.X.002	1 Stk
482,6	132,5	3	01.102.740.X.003	1 Stk



MEC20272

## 19"-Schreibplatte 1 HE Vollauszug

- Mit Griff.
- Auch als Zwischenboden nutzbar.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

### Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Tableau: Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.

### Farbe

- Bestellendziffer 1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer 8: RAL 7021 schwarzgrau.

### Belastbarkeit


- 500 N statisch.

### Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 Tableau mit Griff.
- Montagematerial.

### Lieferzustand

- Satzweise.

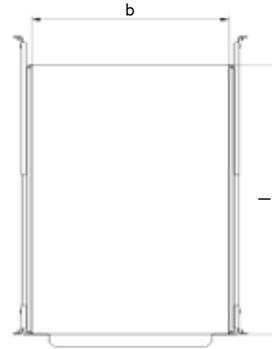

MEC20273



T Einschubtiefe	bxl	Bestell-Nr.	VE
365-565	408 x 360	01.102.705.X.001	1 Stk
565-750	408 x 560	01.102.706.X.001	1 Stk



MEC20279

### 19"-Schubfach mit Schloss

- Zur Montage in Schränken mit festem 19"-Einbau frontseitig und rückseitig.
- Vollauszug.
- Mit Schloß.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Schubfachkorpus.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

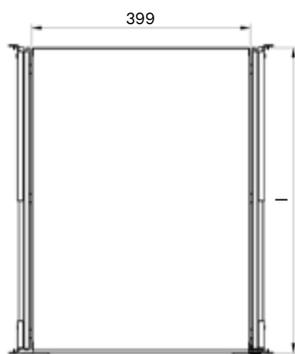

MEC20280

#### Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Schubfach: Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.

#### Farbe

- Bestellenziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellenziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

#### Belastbarkeit

- 400 N statisch.

#### Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 19"-Schubfach mit Schloss, inkl. Schlüssel.
- Montagematerial.

#### Lieferzustand

- Vormontiert.



T <sub>Einschubtiefe</sub>	HE	bxl	Bestell-Nr.	VE
565-750	2	408 x 562	<b>01.102.726.X.001</b>	1 Stk
565-750	4	408 x 562	<b>01.102.726.X.002</b>	1 Stk



MEC20276

### 19"-Tastaturschubfach 1 HE für 19"-Tastatur

- Mit Handauflage.
- Mit Kabelzugentlastung.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Schubfachkorpus.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

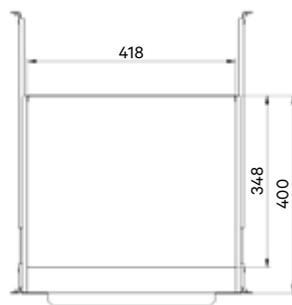

MEC20277

#### Material/Oberfläche

- Montagewinkel: Stahlblech 2,0 mm, verzinkt
- Korpus: Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet Struktur.
- Frontplatte: Stahlblech 1,25 mm, pulverbeschichtet Struktur

#### Farbe

- Bestellenziffer .1: RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellenziffer .8: RAL 7021 schwarzgrau.

#### Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 19"-Tastaturschubfach 1 HE.
- Klettband zur Tastaturbefestigung
- Montagematerial.

#### Lieferzustand

- Vormontiert.

T <sub>Einschubtiefe</sub>	Bestell-Nr.	VE
565-750	<b>01.102.717.X.001</b>	1 Stk

#### Bemaßung in mm:

B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm	
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit	

#### Umrechnung:

1 mm	= 0.03937 inch
1 kg	= 2.2046 pound



MEC20278

### 19"-Tastaturschubfach 1HE mit Auszug für PC-Mouse

- Mit Handballenauflage.
- Mouse-Fläche wahlweise rechts/links ausziehbar.
- Aufbewahrungsfach für PC-Mouse.
- Arretierung im ausgezogenen Zustand (Kraftschluss).
- Schnelltrenneinrichtung zum werkzeuglosen Abnehmen und Abkoppeln des Schubfachkorpus.
- Einfache Installation von vorne an 19"-Profile.
- Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei Lochrasterprofilen.
- Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

#### ■ Abmessungen

- Nutzbare Ablagefläche:  
Maße ohne Handballenauflage  
372 x 209 x 24 mm (BxTxH).

#### ■ Farbe

- Bestellendziffer .1:  
RAL 7035 lichtgrau.
- Bestellendziffer .8:  
RAL 7021 schwarzgrau.

#### ■ Lieferumfang

- 2 Montagewinkel vorne links / rechts.
- 2 Montagewinkel hinten links / rechts.
- 2 Teleskopschienen.
- 1 Tastaturschubfach.
- 1 Handballenauflage.
- Montagematerial.

#### ■ Lieferzustand

- Satzweise.

#### ■ Hinweis

Tastatur nicht im Lieferumfang enthalten. Nicht für Schranktiefe T 600.

T	Einschubtiefe	Bestell-Nr.	VE
	565-750	01.102.722.X.001	1 Stk



MEC20027

### Dokumentenhalter

- Selbstklebend, bei höherer Beanspruchung 6 mm Bohrung nutzen.
- Für Unterlagen DIN A4.

#### ■ Material

- Schlagfest.

#### ■ Farbe

- Grau.

#### ■ Lieferumfang

- 1 Dokumentenbehälter

B	L	T	Bestell-Nr.	VE
264	236	30	05.016.045.0	1 Stk



ELM00135

### Schrank-Kompaktleuchte

**Leistungsmerkmale**

- Mit Magnetbefestigung.
- Energiesparlampe.
- Schukosteckdose.
- Ein-/Aus-Schalter.
- Anschlussleitung 3 m.
- Mit Abdeckblende.

**Zulassung**

- VDE ICE.

**Schutzart IP20**

**Technische Daten**

- Betriebsspannung 230 V / 50-60 Hz.
- Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Starter.
- Leistungsaufnahme: 11 W ± 75 W Glühlampe.
- Lichtstärke: 900 Lm.
- Funkentstörung nach VDE 0712, IEC 82.
- Steckdose: 230 VAC / 16A.
- Anschlüsse: 3-polige Schraubklemme 2,5 mm² mit Zugentlastung.

B	H	T	Bestell-Nr.	VE
65	65	365	01.131.465.9	1 Stk



ITC20000

### Luminestra LED Schrankbeleuchtung

- Nur für Schranktyp MIR2/DCM B 700, B 800.
- Montage erfolgt am Grundgestell, oberhalb der Vertikalprofile.
- Mit LED 4000 Kelvin, 7 Watt.
- Mit Ein-/Aus-Wippschalter.
- Mit 1,8 m Anschlussleitung und EURO-Stecker.
- Komplett mit Montagematerial.
- Nur bei Rangierraum von 123 mm frontseitig.

**Farbe**

- Weiß.

**Lieferumfang**

- 1 Schrankleuchte Luminestra.
- 2 Haltewinkel.
- Montagematerial.

B	H	T	Bestell-Nr.	VE
28	38,4	583	01.131.227.9	1 Stk

Bemaßung in mm:				Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm = 0.03937 inch	
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg = 2.2046 pound	
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit			

Das passende Befestigungsset für jeden Schranktyp

DCM	MIR2 T-Nut	MIR2 Lochraster	MIR2 Server	MIR2 Drehrahmen	Smaract T-Nut	Smaract Lochraster	Smaract Server	Double-ProRack T-Nut	Double-ProRack Lochraster	ConAct	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	●				●						Befestigungsset T-Nut M5 breit	05.041.320.9	1 Satz
		●				●					Befestigungsset Lochr. M5/BI 1,5	05.041.321.9	1 Satz
●			●	●			●				Befestigungsset Lochr. M5/BI 2,5	05.041.325.9	1 Satz <b>P</b>
								●			Befestigungsset dpr T-Nut M5 schmal	05.041.323.9	1 Satz
									●		Befestigungsset dpr Lochr. M5	05.041.322.9	1 Satz
										●	Befestigungsset ConAct M5	05.041.324.9	1 Satz

Das passende Befestigungsset für die Frontplattenbefestigung  
Ausführung: Schraube FormZ

DCM	MIR2 T-Nut	MIR2 Lochraster	MIR2 Server	MIR2 Drehrahmen	Smaract T-Nut	Smaract Lochraster	Smaract Server	Double-ProRack T-Nut	Double-ProRack Lochraster	ConAct	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	●				●						FP-Befestigungsset T-Nut M5 breit	05.041.335.9	1 Satz <b>P</b>
		●				●				●	FP-Befestigungsset Lochr. M5/BI 1,5	05.041.336.9	1 Satz
●			●	●			●		●		FP-Befestigungsset Lochr. M5/BI 2,5	05.041.337.9	1 Satz <b>P</b>
								●			FP-Befestigungsset T-Nut M5 schmal	05.041.338.9	1 Satz


Das passende Befestigungsset für die Frontplattenbefestigung  
Ausführung: Senkschraube + Rosette

DCM	MIR2 T-Nut	MIR2 Lochraster	MIR2 Server	MIR2 Drehrahmen	Smaract T-Nut	Smaract Lochraster	Smaract Server	Double-ProRack T-Nut	Double-ProRack Lochraster	ConAct	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	●				●						FP-Befestigungsset T-Nut M5 breit	05.041.340.9	1 Satz
		●				●				●	FP-Befestigungsset Lochr. M5/BI 1,5	05.041.341.9	1 Satz
●			●	●			●		●		FP-Befestigungsset Lochr. M5/BI 2,5	05.041.342.9	1 Satz
								●			FP-Befestigungsset T-Nut M5 schmal	05.041.343.9	1 Satz

## Das passende Zubehör für jeden Schranktyp

DCM	MIR2 T-Nut	MIR2 Lochraster	MIR2 Server	MIR2 Dreh- rahmen	Smaract T-Nut	Smaract Lochraster	Smaract Server	Double- ProRack T-Nut	Double- ProRack Lochraster	ConAct	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	●				●						Federmutter M5 breit	01.350.431.9	1 Satz
								●			Federmutter M5 schmal	05.041.503.9	1 Satz
	●				●						Federmutter M6	01.350.405.9	1 Satz
		●				●				●	Käfigmutter M5 / BI 1,5	05.041.513.7	1 Satz
●			●	●			●		●		Käfigmutter M5 / BI 2,5	05.041.518.7	1 Satz
	●				●			●			Linsenschraube FormZ M5 x 10	05.041.330.9	1 Satz
●		●	●	●		●	●		●	●	Linsenschraube FormZ M5 x 16	05.041.331.9	1 Satz
	●				●			●			Senkschraube M5 x 12 + Rosette	05.041.203.9	1 Satz
●		●	●	●		●	●		●	●	Senkschraube M5 x 16+ Rosette	05.041.290.9	1 Satz

- **Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)  
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

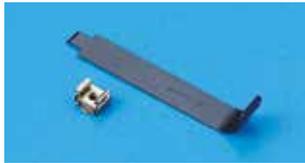

MIRO0114

## Montagehilfe für Käfigmutter

- Zum Erleichtern des Einclippsens der Käfigmutter in die Profile.

■ **Material**  
- Federstahl.

■ **Lieferumfang**  
- 1 Montagehilfe.

Bestell-Nr.	VE
01.130.985.9	1 Stk



MEC20125

## Befestigungsset T-Nut M5 breit für MIR2/Smaract®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ **Lieferumfang**  
- 100 Federmuttern M5 breit.  
- 100 Linsenschrauben FormZ M5 x 10.  
- 20 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.  
- 20 Zylinderschrauben M5 x 8.

■ **Lieferzustand**  
- Satzweise.

Bestell-Nr.	VE
05.041.320.9	1 Satz



MEC20126

## Befestigungsset Lochraster M5 / Blech 1,5 mm für MIR2/Smaract®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ **Lieferumfang**  
- 100 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.  
- 100 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.  
- 20 Federmuttern M5 breit.  
- 20 Zylinderschrauben M5 x 8.

■ **Lieferzustand**  
- Satzweise.

Bestell-Nr.	VE
05.041.321.9	1 Satz



MEC20126

## Befestigungsset Lochraster-Serverprofil M5/Blech 2,5 mm für MIR2/DCM®/Smaract®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ **Lieferumfang**  
- 100 Käfigmuttern M5 / Blech 2,5 mm.  
- 100 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.  
- 20 Federmuttern M5 breit.  
- 20 Zylinderschrauben M5 x 8.

■ **Lieferzustand**  
- Satzweise.

Bestell-Nr.	VE
05.041.325.9	1 Satz



MEC20127

## Befestigungsset T-Nut M5 schmal für DoubleProRack®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ **Lieferumfang**  
- 100 Federmuttern M5 schmal.  
- 20 Linsenschrauben FormZ M5 x 10.  
- 50 Zylinderschrauben M5 x 10.  
- 30 Linsenschrauben FormZ M5 x 8.

■ **Lieferzustand**  
- Satzweise.

Bestell-Nr.	VE
05.041.323.9	1 Satz



MEC20126

## Befestigungsset Lochraster M5 für DoubleProRack®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

■ **Lieferumfang**  
- 100 Käfigmuttern M5 / Blech 2,5 mm.  
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.  
- 40 Federmuttern M5 schmal.  
- 40 Zylinderschrauben M5 x 10.

■ **Lieferzustand**  
- Satzweise.

Bestell-Nr.	VE
05.041.322.9	1 Satz

**Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)  
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

Bemaßung in mm:				Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm = 0.03937 inch	
H = Höhe	t = Einschiebtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg = 2.2046 pound	
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit			



MEC20096

### Befestigungsset Lochraster M5 für ConAct®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

#### ■ Lieferumfang

- 50 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.
- 50 Zylinderschrauben M5 x 8.
- 25 Sperrzahnmuttern M5.

#### ■ Lieferzustand

- Satzweise.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Typ 1: Schraube FormZ	05.041.324.9	1 Satz



MEC20129

### Frontplatten-Befestigungsset T-Nut M5 breit für MIR2/Smaract®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

#### ■ Lieferumfang

- Typ 1:  
50 Federmuttern M5 breit.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 10.
- Typ 2:  
50 Federmuttern M5 breit.
- 50 Senkschrauben M5 x 12.
- 50 Rosetten.

#### ■ Lieferzustand

- Satzweise.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Typ 1: Schraube FormZ	05.041.335.9	1 Satz
Typ 2: Schraube + Rosette	05.041.340.9	1 Satz



MEC20098

### Frontplatten-Befestigungsset Lochraster M5/Blech 1,5 mm für MIR2/Smaract®/ConAct®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

#### ■ Lieferumfang

- Typ 1:  
50 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.
- Typ 2:  
50 Käfigmuttern M5 / Blech 1,5 mm.
- 50 Senkschrauben M5 x 16.
- 50 Rosetten.

#### ■ Lieferzustand

- Satzweise.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Typ 1: Schraube FormZ	05.041.336.9	1 Satz
Typ 2: Schraube + Rosette	05.041.341.9	1 Satz



MEC20098

### Frontplatten-Befestigungsset Lochraster M5/Blech 2,5 mm für MIR2/DCM®/Smaract®/DoubleProRack®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

#### ■ Lieferumfang

- Typ 1:  
50 Käfigmuttern M5 / Blech 2,5 mm.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 16.
- Typ 2:  
50 Käfigmuttern M5 / Blech 2,5 mm.
- 50 Senkschrauben M5 x 16.
- 50 Rosetten.

#### ■ Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20097

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Typ 1: Schraube FormZ	05.041.337.9	1 Satz
Typ 2: Schraube + Rosette	05.041.342.9	1 Satz



MEC20129

### Frontplatten-Befestigungsset T-Nut M5 schmal für DoubleProRack®

- Zum Befestigen von 19"-Frontplatten und 19"-Einbauten.

#### ■ Lieferumfang

- Typ 1:  
50 Federmuttern M5 schmal.
- 50 Linsenschrauben FormZ M5 x 10.
- Typ 2:  
50 Federmuttern M5 schmal.
- 50 Senkschrauben M5 x 12.
- 50 Rosetten.

#### ■ Lieferzustand

- Satzweise.



MEC20130

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Typ 1: Schraube FormZ	05.041.338.9	1 Satz
Typ 2: Schraube + Rosette	05.041.343.9	1 Satz



MEC00060

## Federmutter

- Zum Einclippen in T-Nut an beliebiger Stelle.
- **Typ 1:** M5 breit. für MIR2/Smaract. Größe Nutenstein: 10 x 13 mm.
- **Typ 2:** M5 schmal. für DoubleProRack. Größe Nutenstein: 8 x 13 mm.
- **Typ 3:** M6. für MIR2/Smaract. Größe Nutenstein: 10 x 13 mm.

- **Lieferumfang**  
- 50 Federmuttern.
- **Lieferzustand**  
- Satzweise.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Typ 1: M5 breit	01.350.431.9	1 Satz
Typ 2: M5 schmal	05.041.503.9	1 Satz
Typ 3: M6	01.350.405.9	1 Satz



MEC20139

## Käfigmutter

- Zum Einclippen in Profilen mit Lochraster.
- **Typ 1:** Blech 1,5 mm. für MIR2/Smaract/ConAct.
- **Typ 2:** Blech 2,5 mm für MIR2 Server/Smaract Server/ DoubleProRack mit 19" Lochraster.

- **Lieferumfang**  
- 50 Käfigmuttern.
- **Lieferzustand**  
- Satzweise

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
M5: Typ 1: Blech 1,5 mm	05.041.513.7	1 Satz
M5: Typ 2: Blech 2,5 mm	05.041.518.7	1 Satz
M6: Typ 1: Blech 1,5 mm	05.041.514.7	1 Satz
M6: Typ 2: Blech 2,5 mm	05.041.519.7	1 Satz



MEC20140

## Linsenschraube

- IEC DIN 967.
- **Lieferumfang**  
- 50 Linsenschrauben FormZ.
- **Lieferzustand**  
- Satzweise.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
M5 x 10	05.041.330.9	1 Satz
M5 x 16	05.041.331.9	1 Satz
M6 x 10	05.041.332.9	1 Satz
M6 x 16	05.041.333.9	1 Satz



MEC20141

## Senkschraube und Rosette

- IEC DIN EN ISO 7047.
- **Lieferumfang**  
- 50 Senkschrauben.  
- 50 Rosetten.
- **Lieferzustand**  
- Satzweise.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
M5 x 12	05.041.203.9	1 Satz
M5 x 16	05.041.290.9	1 Satz



MEC80020

## Linsenschraube selbstfurchend

- DIN 7500.
- Passend für System-Zubehör, das an der Innenseite der 19"-Profile befestigt wird.
- Geeignet für 19"-Stahl- und 19"-Aluminium-Profile.
- Einfache Verschraubung.
- **Lieferumfang**  
- 50 Linsenschrauben M6x10.
- **Lieferzustand**  
- Satzweise.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
M6 x 10	05.041.334.9	1 Satz

**Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)  
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

Bemaßung in mm:				Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm = 0.03937 inch	
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg = 2.2046 pound	
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit			



MEC20227

### Linsenschraube mit Kreuzschlitz

– IEC DIN EN ISO 7045.

#### ■ Lieferumfang

– 1 Satz à 50 Stück.



MEC20228

L	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
8	M 5 ohne Scheibe	05.041.611.8	1 Satz
12	M 4 ohne Scheibe	05.041.609.8	1 Satz
12	M 5 mit Scheibe	05.041.613.8	1 Satz
16	M 5 mit Scheibe	05.041.614.8	1 Satz
16	M 6 mit Scheibe	05.041.616.8	1 Satz



MEC20226

### Zylinderschraube mit Innensechskant

– IEC ISO 4762 (modifiziert).

#### ■ Lieferumfang

– 1 Satz à 50 Stück.

L	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
8	M 5	05.041.574.8	1 Satz
8	M 5 mikroverkapselt	05.041.575.9	1 Satz



MEC20225

### Tensiloc-Mutter

#### ■ Material

– Stahl vernickelt.

#### ■ Lieferumfang

– 1 Satz à 50 Stück.

Bestell-Nr.	VE
05.041.533.8	



HEI00379

### Verteilerbox

- Zur Aufnahme von Hutschienen-Komponenten aus der Installationstechnik, wie Sicherungen, Klemmen, Relais etc.
- Im eingebauten Zustand ist die Montageebene nach vorn ausziehbar, verriegelbar und erleichtert dadurch wesentlich die Verdrahtung der einzelnen Komponenten.  
Nicht bei Ausführung „Festeinbau“.  
Auf Wunsch: Fertig bestückt und verdrahtet lieferbar.  
Andere Varianten und Ausführungen auf Anfrage.
- Einbauraum für bis zu 22 Installationsgeräte mit jeweils 18 mm Breite.
- Montage der TS35 Hutschiene auf mehrere Ebenen durch einfache Steckverbindung. Nicht bei Ausführung „Festeinbau“.
- „Snap-in“-Montage von Hutschienenkomponenten.
- Freier Zugang zur Schutz- und Nullleiterschiene von vorn.
- Verschiedene Positioniermöglichkeiten für N- und PE-Schiene vorbereitet. Nicht bei Ausführung „Festeinbau“.
- Kabeleinführung hinten über Bürstenleiste (Optional über Durchführungstüllen).
- Zugentlastung innenliegend und somit von vorn zugänglich.
- Beschriftungsstreifen frontseitig über und unter dem Einbauraum.
- Einsatzmöglichkeiten zur Stromverteilung bei 230 V AC, aber auch im Kleinspannungsbereich (z. B. 48 V DC).
- 19"-Einschub, 3 HE, Tiefe 150 mm.

#### ■ Material/Oberfläche

- Verkleidungsteile pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Struktur.
- Korpus Stahlblech verzinkt.

#### ■ Lieferumfang

- 1 Verteilerbox.
- Inklusive N- und PE-Schiene, Kabeleinführung, Zugentlastungen, Leerfeldabdeckungen und Erdungssatz.

#### ■ Lieferzustand

- Komplett montiert.

B	H	T	HE	19"	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
482,6	134	150	3	•	Ausziehbar	03.013.385.1	1 Stk



HEI20282

Bemaßung in mm:				Umrechnung:	
B = Breite	h = Einbauhöhe	HE = genormte Höheneinheit	kg = Gewicht	1 mm = 0.03937 inch	
H = Höhe	t = Einschubtiefe	1 HE = 44,45 mm		1 kg = 2.2046 pound	
T = Tiefe	L = Länge	VE = Verpackungseinheit			



ELM00137

## Türkontaktschalter

- Ein-/Aus-Schalter 4 A, 230 V ~.
- Betätigung durch Öffnen und Schließen der Tür.

### Lieferumfang

- 1 Türkontaktschalter (nicht verdrahtet).
- 1 Haltewinkel.
- Montagematerial.

Bestell-Nr.	VE
01.110.722.9	1 Stk

für Schranktyp ConAct

01.110.722.9.001	1 Stk
------------------	-------




ELM00033

## Kabelanschlussdose

- Für die 230 V-Elektroinstallation bauseits.
- Als ortsfester Übergabepunkt.
- Einfache und schnelle Montage.

### Lieferumfang

- 1 Kabelanschlussdose.

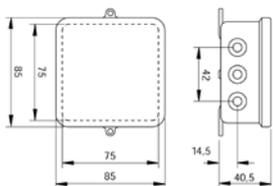

ELM00034

Bestell-Nr.	VE
00.078.720.9	1 Stk



ELM00128

## Reihenklemmkasten

- Für die 230 V-Elektroinstallation bauseits.
- Mit Reihenklemme 8 x 42.
- Einführung Pg 11/16.
- IP 54.

### Material

- Schlagfestes, flammwidriges Polystyrol.

### Lieferumfang

- 1 Reihenklemmkasten.
- 4 Pg-Anbaustutzen Pg11.

Bestell-Nr.	VE
01.117.521.9	1 Stk



ELM00114

## Potential-Ausgleichsschiene

- Zur zentralen Erdung aller Schutzleiter.
- Mit plombierbarer Haube.
- Anschlussmöglichkeiten:  
1 x Rundleiter 8-10 mm Ø  
1 x Flachband bis 30 mm Breite oder  
Rundleiter 8-10 mm Ø.
- 7 x ein- oder mehrdrähtige Leiter bis  
16 mm<sup>2</sup> oder feindrähtige Leiter bis  
10 mm<sup>2</sup>.

### Material

- Fußplatte und Abdeckkappe  
schlagfester Kunststoff.
- Kontakteleiste Messing vernickelt.

### Lieferumfang

- 1 Potential-Ausgleichsschiene.

Bestell-Nr.	VE
01.117.524.3	1 Stk



ELM00068

## Erdungsschiene

- Zur sicheren Erdung bzw. zum Potentialausgleich von Geräten und Einbauteilen.

### Material

- Elektrolyt-Kupfer 9 x 9.

### Lieferumfang

- 1 Erdungsschiene.
- 2 Schienenböcke.
- Montagematerial.

HE	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
24	für DoubleProRack	01.240.546.9	1 Stk
21	für DoubleProRack	01.240.545.9	1 Stk
18	für DoubleProRack	01.240.544.9	1 Stk
15	für DoubleProRack	01.240.543.9	1 Stk
45	für MIR2 / DCM	01.110.709.9	1 Stk
41	für MIR2 / DCM	01.110.708.9	1 Stk
12	für MIR2	01.110.703.9	1 Stk



DOP20016

## Kontaktklemme

- Für die sichere Verbindung von Geräten und Einbauteilen mit der Erdungsschiene.
- Für Kabel bis 25 mm<sup>2</sup>.

### Lieferumfang

- 20 Kontaktklemmen.

Bestell-Nr.	VE
01.110.715.9	20 Stk

**Vorzugsartikel** (verlässt unser Werk innerhalb von 5 Arbeitstagen)  
Achtung: Bei großen Aufträgen kann sich die Lieferzeit erhöhen.

### Bemaßung in mm:

B = Breite    h = Einbauhöhe    HE = genormte Höheneinheit    kg = Gewicht  
H = Höhe    t = Einschubtiefe    1 HE = 44,45 mm  
T = Tiefe    L = Länge    VE = Verpackungseinheit

### Umrechnung:

1 mm = 0.03937 inch  
1 kg = 2.2046 pound



Ihre EDP Ansprechpartner  
**RZ/IT-Infrastruktur**

**Mario Boer**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 21  
✉ mario.boer@edp-germany.de

**Marvin Hefner**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 19  
✉ marvin.hefner@edp-germany.de

**Alexander Kocergin**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 20  
✉ alexander.kocergin@edp-germany.de

**Jakob Bart**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 14  
✉ jakob.bart@edp-germany.de

**Nicolas Lotz**

☎ +49 (0) 62 27 8287 - 15  
✉ nicolas.lotz@edp-germany.de



## Kompetenz rund um Rechenzentrum und IT-Raum

### 19" Racks



offen, geschlossen,  
schallgedämmt, klimatisiert

### IT-Safes + Schutzschränke



19" Brandschutzschränke  
& RZ Container-Lösungen

### Airflow-Management



Lösungen für  
Doppelboden, Rack und Raum

### IT-Infrastruktur Innovative und individuelle Lösungen



Monitoring, Infrastruktur-Management / DCIM, Patchkabel Kupfer und LWL,  
Stromverteilung / PDU's, ... bis hin zu RZ-Containern und IT-Einhausungen,  
Datenträgervernichtung, Labelservice, Datenträgerrettung, Datenträgerlagerung,  
Tape-Services, USV-Service und RZ Reinigung

### Klima-Kühlösungen



verschiedene Technologien  
für Raum und/oder 19"-Rack

### Unterbrechungsfreie Stromversorgung - USV



1 phasig / 3 phasig, Zubehör,  
Wartung, Service, Ersatz-Batterien

### Starke Partnerschaften





## Kompetenz rund um Barcode-Label und Magnetbänder

### Magnetbänder



aller Hersteller und Technologien,  
mit und ohne Barcode-Label

### Magnetbandarchivierung



Transportkoffer, Regale,  
Schränke und Safes

### Magnetbandvernichtung



direkt vor Ort,  
zertifizierte Vernichtung

### Zertifizierte Barcode-Label für alle Libraries vom Marktführer EDP



EDP Barcode-Label sind von allen Library-Herstellern zertifiziert  
und werden mit einem individuellen Nummernkreis für  
Standard-Label, Custom-Label, Orga-Label und RFID-Label geliefert

### Magnetbandrettung - Magnetband-Management



bei beschädigten Datenträgern

### DC-Analyser



aussagekräftige Analyse  
von LTO-Datenträgern

### Starke Partnerschaften

